



Telefon Wählgerät Analog TAE Wählgerät Fernquittierung einstellbar




196,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Abus

Bestell-Nr.: 76-881-00600

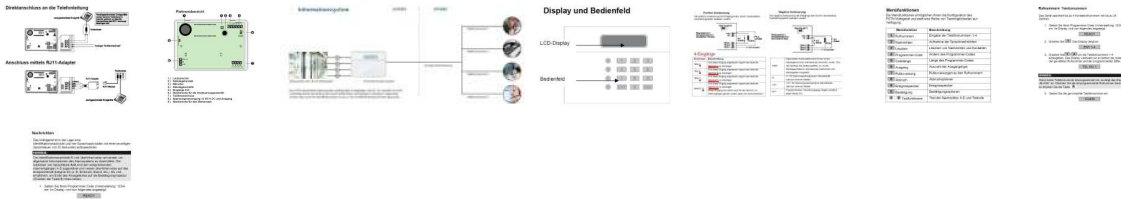

Telefon Wählgerät Analoges Wählgerät für Alarmanlagen Maschinen Steuerungen usw. universell verwendbar

Analoges Wählgerät für Alarmanlagen Maschinen Steuerungen usw. universell verwendbar (Ersetzt unter anderen auch SA132, SA117, SA031, TD110, CT100 uvm.)

Die Programmierung des Wählgerätes erfolgt menügeführt über ein LCD-Display. Das analoge Sprachwahlgerät ist europaweit zugelassen

Produktbesonderheiten:

- Europaweit postzugelassen
- Alarmwiederholung ruft die hinterlegten Telefonnummer an bis einer ran geht !
- **Fernquittierung einstellbar** (Ruft so lange ihre hinterlegte Telefonliste an bis eine Tastenquittierung erfolgt)
- Auch als stand-alone Kommunikationsmodul einsetzbar
- Technische Daten:
- Anzeige: Beleuchtete Segmentanzeige
- Eingänge: 4 positiv oder negativ ansteuerbare Eingänge (5-28 V DC) z.B. durch Relaiskontakt
- Ausgänge: 1 Transistorausgang (OP), negativ schaltend, max. Stromabgabe 100 mA
- Wählverfahren:
- Tonwahlverfahren (MVf Tonwahl'verfahren üblichst) oder auch Impulswahlverfahren
- Telefonnummern Speicherplätze: 4
- Übertragungsweg: PSTN (Analog TAE)
- Übertragungsart: Sprache Anzahl
- Integrierter Sprachchip für Sprachmitteilungen: 4x Aufzeichnungsdauer insgesamt 40 Sekunden (maximal Summe)
- Mikrofon integriert (Kann einfach so mündlich gesprochen werden - z.B. Einbruch in Musterstrasse 33 in Testhausen)
- oder Störung an Maschine Nr 125 bitte schauen Sie danach usw.
- Programmierung: Menü Fernzugriff: Ja
- Sabotageüberwachung: Ja
- Anschlüsse: Schraubterminal für Analog Anschluss (TAE/PSTN) und 12V Spannungsversorgung
- Spannungsversorgung: 12V DC Typisch (11,5V bis 14VDC z.B. auch durch Akku)
- Stromaufnahme:
- Standby: 35 mA bei 12Volt Gleichspannung (DC)
- Im Betrieb: 70 mA bei 12Volt Gleichspannung (DC)
- Gehäusematerial: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C
- Abmessungen (BxHxT): 150x115x30 mm
- Gewicht : 360g
- Lieferumfang: Wählgerät, Montagematerial RJ 11 Adapter Telefonkabel mit RJ11 Stecker und TAE-Stecker