



## 17zoll Monitor Glasfront 432mm (17zoll) X17E Bildschirm HDMI DVI VGA DisplayPort Eingang




**624,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Neovo AG

Bestell-Nr.: 55-400-01041

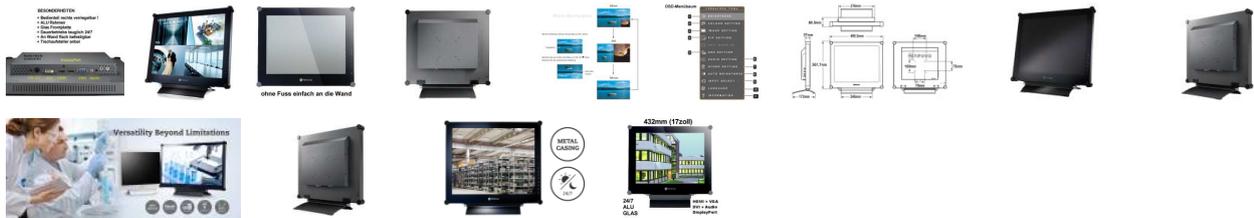

17zoll Monitor mit Glasfront Metallgehäuse X17E ideal auch als PC oder Kameramonitor mit Eingängen aller aktuellen Art wie HDMI, VGA, DVI, Displayport und Audio über Klinkebuchse

### 17zoll Monitor 432mm (17zoll) mit ganzflächiger Glasplatte und Metallgehäuse; elegantes und robustes Design. 24/7 Dauerbetriebstauglich

- Schönes Äußeres mit außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit
- Aluminium Gehäuse mit ganzflächiger Glasplatte
- Die Glastechnologie bietet superbrillante Farbdarstellung und herausragende Bildschärfe durch "Crystal Optical Filter"
- Dieser Monitor bietet eine Vielfalt von Signaleingängen für HDMI, DVI, VGA, Audio und Displayport
- Bildschirm für Überwachungsanlagen mit DVR, NVR, Computer, PC-Anschlussbuchsen
- 24/7 Dauerbetriebstauglichkeit
- hervorragend für den Einsatz in professionellen Arbeitsumgebungen und der Öffentlichkeit
  
- Einstell- und Bedientasten rechts aussen
- Bedientasten sperrbar somit ideal auch für Industrie, Maschinenbau, Firmen, Pforte, Büros ...
- Ideal für Hotels, Messe, Industrie, Firmen, Pforte, Gastronomie, Büro usw.

Optical Glass, integrierte Videounterstützung und vielseitige Eingangsoptionen eignet sich dieser TFT-Monitor hervorragend für den Einsatz in professionellen Arbeitsumgebungen und der Öffentlichkeit. Das markante Metallgehäuse und VESA-kompatible Befestigungsvorrichtungen ermöglichen die Installation an nahezu jeder beliebigen Stelle. Besonderheiten: Das Bedienteil rechts lässt sich sperren, ganzflächiger Glasplatte und ALU Rahmen. Wandhalter VESA Standard üblich.

#### Technische Daten:

- Panel TFT
- Panel Größe 432mm (17zoll)
  
- 3000:1 Kontrast-Verhältnis
- Auflösung bis SXGA 1280 x 1024
  
- Pixelgröße 0.264mm
- Helligkeit 250cd/m2 (typical)
  
- Blickwinkel (H/V) 170°/160° (typical)
- Darstellbare Farben 16.7Mio
- Reaktionszeit < 3ms (typical)
  
- Frequenzen Horizontal: 30kHz - 80kHz
- Vertikal: 56Hz - 75Hz
- Horizontal: 30Hz - 80kHz
- Anschlüsse:
- **1x VGA Anschluß Ja 15-Pin HD Sub-D**
- **1x DVI Anschluss Ja DVI-D**
- **1x HDMI Anschluss Ja V1.4**
- **1x DisplayPort Anschluss Ja V1.2a**
- **1x Audioanschlüsse Ja 3,5mm Klinke 4W rms**
- 1x Integrierter USB-Hub Nein
- Stromversorgung extern über 12V Netzteil
- Anschluss über 3-pol Stromkabel steckbar
- Stromversorgung 230VAC typisch
- Weitbereicheingang: 100...240VAC 50..60Hz

- Leistungsaufnahme < 19W (On)
- Leistungsaufnahme < 0,5W (Stand-by)
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Gehäuse-Material: Metall und Glas
- Standfuß anbei: Ja ist abnehmbar
- Wandhalter optional da VESA Standard Halter (siehe Zubehör-Register)
- Abmessungen:
- Maße (B x H x T) 409 x 398 x 172mm
- Maße (B x H x T) ohne Fuss B: 409mm H: 361mm T: 37mm
- Gewicht: 6,9kg

**Lieferumfang:**

- 1x Bildschirm
- 1x Standfuß (abnehmbar)
- 1x Netzkabel
- 1x Anleitung

**Lieferbares Zubehör (siehe Zubehör-Register)**

- 85-770-00290 = Wandhalter VESA Norm
- 85-770-00317 = Wandhalter VESA Norm
- 85-770-00310 = Wandhalter VESA Norm (schwenkbar)
- 85-770-00130 = Wandhalter VESA Norm (schwenkbar)
- 51-813-00100 = Adapter Cinchstecker auf BNC-Buchse