



IP-LAN Minikamera HD Maschinen Kamera Mini Kamera Cubic GPH2800 Fingerkamera




359,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision

Bestell-Nr.: 64-700-03958

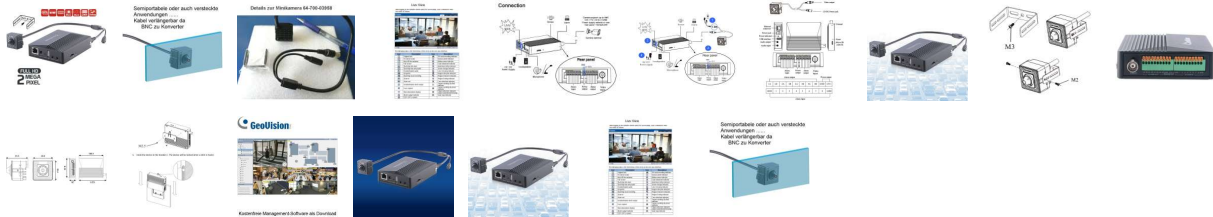

IP-LAN Minikamera HD Maschinenkamera Mini Kamera Cubic GPH2800 Fingerkamera + sehr kleine IP-Kamera mit LAN Konverter + Ideal für Semiportable Anwendungen... wie im Handwerk, Industrie, Maschinen, Prüfraum, Werkstückbeobachtung, Service, Qualitätsicherung, Werkstatt usw. + Bedingter Ersatz für GV-UNFE2503 + UNP2500 + Ersetzt GV-UNP2500

Maschinen Kamera 2MP HD hochauflösende Kamera mit Fixobjektiv, steckerfertige Minikamera im stabilem ALU Gehäuse

Ideal für Semiportable Anwendungen... wie im Handwerk, Industrie, Maschinen, Prüfraum, Werkstückbeobachtung, Service, Qualitätsicherung, Werkstatt usw.

Besonderheiten:

- FullHD Miniaturkamera im Metallgehäuse mit BNC-Kabel das verlängert werden kann bis 50m
- Mini Maschinenkamera konzipiert für professionelle Videosysteme
- Die Pinholekamera kann ggf. auch gegen ein anderes Modell z.B. 79-240-01999 mit verstellbarem Objektiv ausgetauscht werden !
- Aluminiumgehäuse
- Vibrationsfest bis 2G
- Hohe Auflösung Full-HD 1080p
- 2MP GeoVision Pinhole Kamera mit Konverter und KI
- hoher Temperatureinsatzbereich -30°C ... +60°C
- Konverter mit integr. Kartenslot (max 256GB) verwendbar als Rekorder..NVR...Bilder..Photos
- Universal Eingänge für Alarm... Taster... Relais usw.
- Universal Ausgänge wie Relaischaltfunktion für alles mögliche ...
- Kostenlose Windows Software per Download NVR / DVR / VMS
- Auch per Browser aufrufbar !
- weitere tolle Details siehe auch weitere Bilder !

Technische Daten:

- 2MP Chip = 1/2.8" Progressiv Scan CMOS-Sensor
- Fix-Objektiv 2.8mm (F2.2), Blickwinkel 104° horizontal
- Empfindlichkeit : 0.05 Lux
- Mini Pinhole Kamera mit BNC Anschluß und 12VDC 5,5x2,1mm Hohlsteckerbuchse über Kabel
- IP-Konverter am BNC-Eingang kann AHD TVI CVI CVBS Signale verarbeiten (im Menü ein zu stellen)
- Konverter Video Streaming Triple Stream (frei einstellbar)
- Maximale Bildrate 25 Bilder pro Sekunde bei 1920x1080
- Stream 1 = 1920x1080 / 1280x720 / 704x480
- Stream 2 = 1280x720 / 704x480 / 352x240
- Stream 3 = 704x480 / 480x240 / 352x240
- autom. Tag-/Nachtumschaltung (elektronisch),
- Video Codec: H.265 / H.264 / MJPEG (Triple-Stream),
- max. Bildrate 25 fps (1920x1080)
- Audio Encoding: G711A and G711U are selectable
- Spannung: 12V DC oder PoE (5.5W)
- Umgebungstemperatur: -30 bis +60°C
- Abmessungen: Cubic-Kamera: 31.6 x 30.4 x 30.4mm (BxHxT) M2 Gewinde nur L+R integriert
- Abmessungen Modul: 87.8 x 28 x 108.5mm (BxHxT)
- Gewicht: 0,664Kg

Bild-Funktionen:

- Bildeinstellungen Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton, Schärfe, Gamma,
- **Bildausrichtung (Flip, Spiegelung, 90°, 180°, 270°)**
- Verstärkungsregelung (AGC),
- erweiterte Dynamik (WDR) bis 120 dB,
- Rauschunterdrückung (3D DNR),
- Entnebelung, Korridor-Modus, Privatmaskierung

Videoanalyse-Funktionen:

- Bewegungserkennung, Video Exception Detection
- (Scene Change, Video Blur and Abnormal Color Detection),
- verschwundene / verdächtige Objekte, Heatmap.

KI-basierte Videoanalyse-Funktionen:

- Linie übertreten, Bereich betreten, Bereich verlassen, Bereich Intrusion,
- Personen-/Objektzählung, Personen/Fahrzeug-Unterscheidung, Gesichtserkennung.
- Weitere Funktionen: Smartphone-Support (iOS / Android).

Weitere Infos zum IP-LAN-Konverter :

- Anschlüsse: LAN (RJ45) mit PoE,
- 8 x Alarm In, 4 x Alarm Out, 1 x Audio In/Out, USB nur für Firmware
- **Kartenslot (Micro SD/SDHC/SDXC/UHS-I, Klasse 10 bis zu 256GB)**
- **COC (UTC) Control**
- Netzwerk-Interface 10/100 Mbps Ethernet
- Netzwerk-Protokolle UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, R TSP, RTMP, PPPoE,
- DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS
- Kompatibilität ONVIF (Profile G, S, T)

Software Kompatibilität für Aufnahmen per Software oder DVR wie folgt :

- GV-VMS V17.4.7 oder höher V18.3.2 oder höher
- GV-DVR / GV-NVR Windows Software
- Rekorder DVR 5in1 8-Kanal GeoV BNC HDMI VGA LAN - oh. HDD = Art-Nr 79-227-08100
- GV-Control Center V4.1.1 oder höher
- GV-Edge Recording Manager Windows Version V2.2.7 oder höher Mac Version V1.3.0 oder höher
- GV-Recording Server V2.1.0 oder höher
- Mobile App GV-Eye V3.1.0 oder höher
- Web-Browser Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safari
- **Ersetzt bedingt auch GV-UNP2500**

Inklusive Halterung und 32-Kanal Videomanagement-Software als Download

- **Optional erhältliches opfohlones Zubehör siehe auch im Zubehör Register unten :**
- Art-Nr **41-149-00260** = DC-Stecker GERADE 5,50mm / 2,10mm -- mit Schraubanschluss -- zum anschließen der Minikamera an den Konverter
- oder
- Art-Nr **41-109-00220** = 2m Kabellitze mit Hohlstecker 5,5/2,1mm gerade ROT/SCHW zum anschließen der Kamera an Klemme
- zum verlängern der Minikamera empfehlen wir hierzu
- Art-Nr **42-710-00382** = 10m Koaxkabel Multikabel HD Black 2xBNC-St +Hohlst. zum verlängern der Minikamera auf den IP-LAN Konverter
- Art-Nr **42-710-00818** = 18m Koaxkabel Multikabel HD Black 2xBNC-St +Hohlst. zum verlängern der Minikamera auf den IP-LAN Konverter

Ähnliches Gerät mit 8-Kanal BNC von Geovision = Art-Nr 79-227-08100

Weitere anschließbare Mini-Kameramodelle sind hierzu erhältlich - fals baulich oder optisch bedingt je nach Projekt ... benötigt ... (siehe auch unter Ähnliche Artikel) z.B. :

- Bst Nr 79-224-03193
- Bst Nr 79-224-03184
- Bst Nr 79-224-03188
- Bst Nr 79-224-03182
- Bst Nr 64-700-04603
- Bst Nr 64-700-04613
- Bst Nr 64-700-04616
- Bst Nr 64-700-04617
- Bst Nr 64-700-04618
- Bst Nr 64-700-03958